

MANUAL D'USUARI TECNIPÉS

Valor 3000

Manual d'instruccions · Instal·lació,
funcionament i manteniment.

1. Introducció

Aquest manual conté instruccions d'instal·lació, funcionament i manteniment per a les bàscules de la sèrie Valor 3000. Llegiu el manual completament abans de fer servir la bàscula.

1.1 Precaucions de seguretat

Seguiu aquestes precaucions de seguretat:

- Verifiqueu que la tensió de la font d'alimentació de CA local sigui dins del rang de tensió d'entrada imprès a l'etiqueta d'especificacions de l'adaptador de CA.
- Col·loqueu l'instrument de manera que l'adaptador de CA es pugui desconnectar fàcilment de la presa.
- Col·loqueu el cable d'alimentació de manera que no representi un obstacle ni un risc d'ensopegada.
- Utilitzeu l'equip únicament en les condicions ambientals especificades a les instruccions d'ús.
- No feu funcionar l'equip en entorns perillosos o explosius.
- Desconnecteu l'equip del corrent elèctric abans de netejar-lo o fer-ne el manteniment.
- El manteniment l'ha de dur a terme únicament personal autoritzat.

1.2 Controls

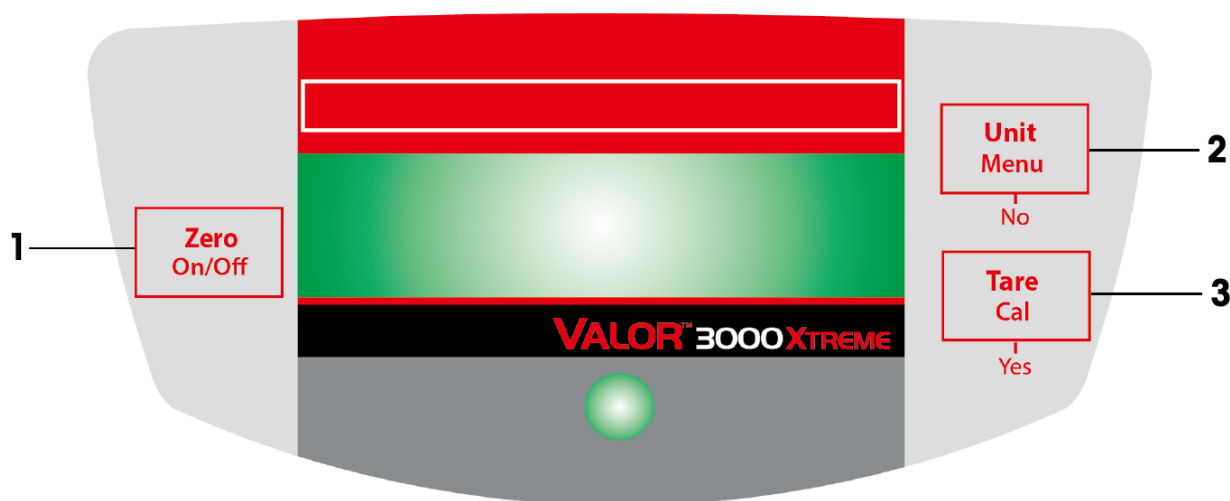


Figura 1-1. Controls. 1: Zero/On/Off, a l'esquerra. 2: Unit/Menu, a dalt a la dreta. 3: Tare/Cal, a baix a la dreta.

Taula 1-1. Funcions de control

Article	Botó	Funcions
1	Zero/On/Off	Pulsació curta: (en 'on') posa la pantalla a zero. Pulsació llarga: (en 'on') encén la balança; (en 'off') apaga la balança.
2	Unit/Menu	Pulsació curta: recorre les unitats i els modes actius. Pulsació llarga: entra al menú. Pulsació curta (Menú): 'No', alterna entre les configuracions disponibles.
3	Tare/Cal	Pulsació curta: tara el pes de l'article sobre el plat. Pulsació llarga: desa referències al 100 % en el mode de % desa la mostra de referència en el mode SG El calibratge, l'ajust i la configuració tècnica d'aquest equip els fa el servei tècnic de Tecnipés. Contacteu amb nosaltres per telèfon al 93 531 80 74 o per WhatsApp al 648 907 518. Pulsació curta (Menú): 'Yes', selecciona/accepta la configuració mostrada.


2. Instal·lació

2.1 Contingut del paquet

- Bàscula.
- Plat.
- Adaptador de corrent.
- Manual d'instruccions.

2.2 Ubicació

Col·loqueu la bàscula sobre una superfície ferma i estable. Eviteu llocs amb excés de corrents d'aire, vibracions, fonts de calor i canvis ràpids de temperatura. Ajusteu les potes d'anivellament de manera que la bombolla quedi centrada dins del cercle.

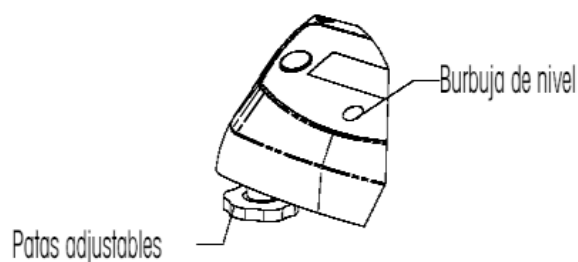

Potes ajustables i bombolla de nivell.


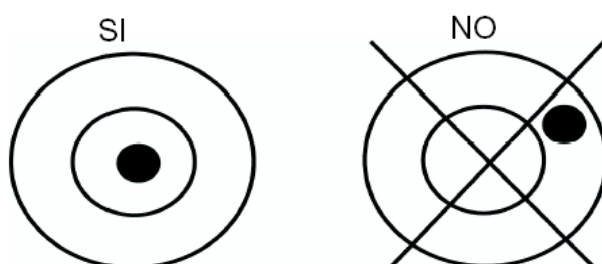


Figura 2-1. Anivellament de la bàscula. SI: bombolla centrada. NO: bombolla fora del centre.

2.3 Bloqueig per al transport

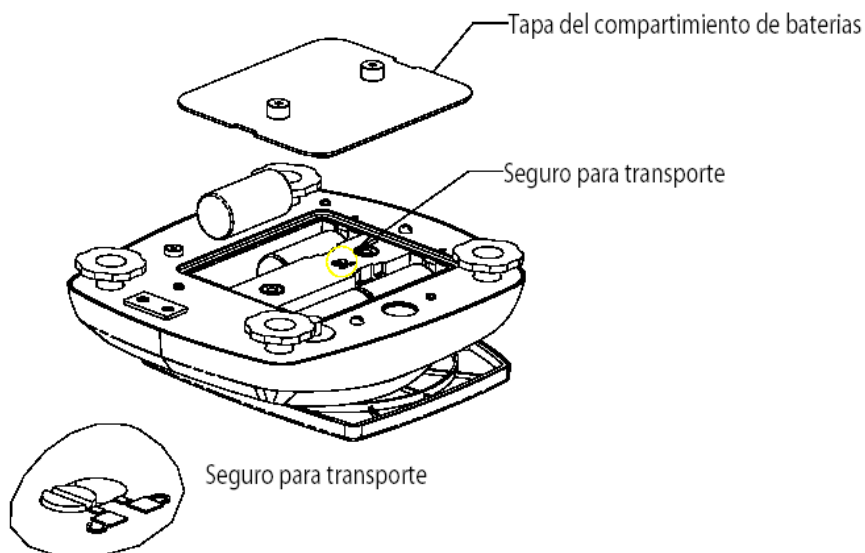

Obriu la tapa del compartiment de piles. El calibratge, l'ajust i la configuració tècnica d'aquest equip els fa el servei tècnic de TecniPés. Contacteu amb nosaltres per telèfon al 93 531 80 74 o per WhatsApp al 648 907 518. Instal·leu 4 piles C (LR14) si ho desitgeu. Torneu a instal·lar la tapa del compartiment de piles.

Figura 2-2. Instal·lació de les piles. Les llegendes identifiquen la tapa del compartiment de piles i el bloqueig per al transport.

2.4 Alimentació

L'adaptador de corrent altern (inclòs) es pot fer servir per alimentar la bàscula quan no hi ha alimentació de piles disponible. Retireu el segell de goma de la part inferior. Deseu-lo al lloc indicat. Connecteu l'adaptador de corrent a la presa.

NOTA: per evitar l'entrada d'aigua durant la neteja, torneu a inserir el segell de goma a la presa.

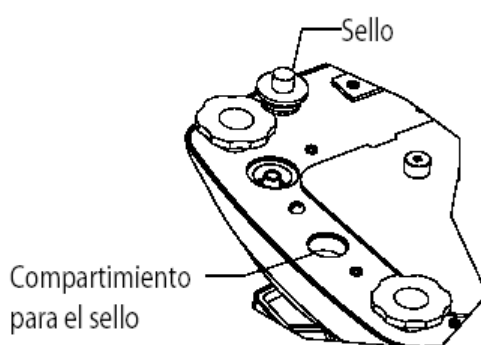


Figura 2-3. Connexió de l'alimentació i segellament. Segell i compartiment per al segell.



Connexió de l'adaptador a la presa de corrent.

2.5 Calibratge inicial

El calibratge, l'ajust i la configuració tècnica d'aquest equip els fa el servei tècnic de TecnIPés. Contacteu amb nosaltres per telèfon al 93 531 80 74 o per WhatsApp al 648 907 518.

3. Funcionament

3.1 Mode de pesatge. Feu servir aquest mode per mesurar el pes d'una mostra en la unitat de mesura seleccionada.

1. Premeu Unit/Menu fins que aparegui el símbol de la unitat desitjada.
2. Col·loqueu un recipient buit sobre el plat i premeu Tare/Cal per tarar el pes del recipient.
3. Afegiu material al recipient. La pantalla mostra el pes del material.

3.2 Mode de percentatge

Feu servir aquest mètode per mesurar el pes d'una mostra com a percentatge del pes de referència.

1. Premeu Unit/Menu fins que apareguin els símbols Set.Ref i %.
2. Premeu 'No' per fer servir el pes de referència de la memòria i continueu amb el pas 6.
3. Premeu 'Yes' per establir una referència nova. La pantalla parpellejarà fins que es desi la referència.
4. Col·loqueu un recipient buit sobre el plat i premeu Tare/Cal per tarar el pes del recipient.
5. Afegiu la quantitat desitjada de material al recipient i manteniu premut Tare/Cal per emmagatzemar el pes mostrat. La pantalla mostra 100 %.
6. Substituïu el material de referència per material nou. La pantalla mostra el percentatge de la mostra comparada amb el pes de referència.

3.3 Mode de gravetat específica

Feu servir aquest mode per mesurar la gravetat específica d'una mostra.

1. Premeu Unit/Menu fins que apareguin els símbols Set.Ref i S.
2. Premeu 'No' per fer servir el pes de referència de la memòria i continueu amb el pas 6.
3. Premeu 'Yes' per establir un pes de referència nou. La pantalla parpellejarà fins que es desi la referència.
4. Col·loqueu un recipient buit sobre el plat i premeu Tare/Cal per tarar el pes del recipient.
5. Ompliu el recipient amb aigua i feu una pulsació prolongada de Tare/Cal per desar el pes mostrat. La pantalla mostra el pes de l'aigua amb el símbol S parpellejant.
6. Substituïu l'aigua pel mateix volum de la mostra i manteniu premut Tare/Cal. La pantalla mostrarà la gravetat específica de la mostra.

3.4 Mode d'unça líquida


Feu servir aquest mode per mesurar el volum de la mostra en unces líquides.

1. Premeu Unit/Menu fins que aparegui el símbol FL.
2. Col·loqueu un recipient buit sobre el plat i premeu Tare/Cal per tarar el pes del recipient.
3. Ompliu el recipient amb material de la mostra. La pantalla mostrarà el volum de la mostra.

4. Configuracions

El menú permet a l'usuari personalitzar les configuracions de la bàscula.

4.1 Navegació pel menú



El calibratge, l'ajust i la configuració tècnica d'aquest equip els fa el servei tècnic de Tecnipés. Contacteu amb nosaltres per telèfon al 93 531 80 74 o per WhatsApp al 648 907 518. Premeu 'Yes' per entrar al menú mostrat o premeu 'No' per avançar al menú següent. Un cop dins del menú, premeu 'Yes' per veure la configuració de l'element del menú o premeu 'No' per avançar a l'element següent. Quan vegeu la configuració, premeu 'Yes' per acceptar-la o premeu 'No' per canviar-la. Quan aparegui 'End', premeu 'Yes' per avançar al menú següent o 'No' per tornar a l'inici del menú actual.

4.2 Menú de configuració · Rang d'estabilitat



Establiu el rang d'estabilitat en 0.5d, 1d, 2d o 5d (divisions).

Rang de seguiment automàtic del zero



Establiu el rang de seguiment automàtic del zero en OFF, 0.5d, 1d, 3d (divisions).

Nivell de filtre



Establiu el nivell de filtre en LO (baix), ME (mitjà) o HI (alt).

Retroil·luminació



Establiu el funcionament de la retroil·luminació en OFF (sempre apagada), ON (sempre encesa) o Auto (s'encén quan es prem una tecla o canvia el pes mostrat).

Apagada automàtica



Establiu el funcionament de l'apagada automàtica en ON (s'apaga al cap de 5 minuts) o OFF (continua encesa).

Unitat d'engegada



Establiu la unitat de mesura mostrada a l'inici en g, kg, lb, oz o lb:oz.

Restabliment global



El calibratge, l'ajust i la configuració tècnica d'aquest equip els fa el servei tècnic de Tecnipés. Contacteu amb nosaltres per telèfon al 93 531 80 74 o per WhatsApp al 648 907 518. Les unitats quedaran establertes en els valors de fàbrica.

Menú	Valor de fàbrica
Rang d'estabilitat	1d
Seguiment automàtic del zero	0.5d
Nivell de filtre	ME
Retroil·luminació	Auto
Apagada automàtica	On

Legal per al comerç

El calibratge, l'ajust i la configuració tècnica d'aquest equip els fa el servei tècnic de Tecnipés. Contacteu amb nosaltres per telèfon al 93 531 80 74 o per WhatsApp al 648 907 518.

4.3 Menú Unit/Mode · Unitat en grams



Estableix els grams en encès (ON) o apagat (OFF).

Unitat en quilograms



Estableix els quilograms en encès (ON) o apagat (OFF).

Unitat en lliures



Estableix les lliures en encès (ON) o apagat (OFF).

Unitat d'unces



Estableix les unces en encès (ON) o apagat (OFF). Si seleccioneu ON, establiu DEC (unces decimals) o FrA (unces fraccionàries).

Unitat de lliures unces



Estableix les lliures unces en encès (ON) o apagat (OFF). Si seleccioneu ON, establiu DEC (unces decimals) o FrA (unces fraccionàries).

Mode d'unces líquides



Estableix les unces líquides en encès (ON) o apagat (OFF).

Mode de percentatge



Estableix el percentatge en encès (ON) o apagat (OFF).

Mode de gravetat específica



Estableix la gravetat específica en encès (ON) o apagat (OFF).

5. Legal per al comerç

Quan els models aprovats es fan servir en el comerç o en una aplicació legalment controlada, s'han d'instal·lar, verificar i segellar d'acord amb les normatives locals de pesos i mesures. El comprador té l'obligació d'assegurar que es compleixin tots els requisits legals pertinents.

5.1 Configuracions

El calibratge, l'ajust i la configuració tècnica d'aquest equip els fa el servei tècnic de TecnIPés. Contacteu amb nosaltres per telèfon al 93 531 80 74 o per WhatsApp al 648 907 518.


5.2 Verificació

El funcionari del departament local de pesos i mesures o l'agent de servei autoritzat ha de dur a terme el procés de verificació.

5.3 Segellament


El funcionari del departament local de pesos i mesures o l'agent de servei autoritzat ha d'aplicar un segell de seguretat per evitar que les configuracions s'alterin il·legalment. Consulteu a les il·lustracions següents els mètodes de segellament.

Segell de filferro

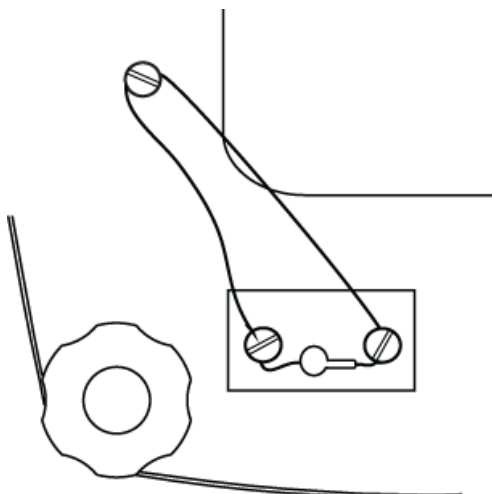

Retireu els separadors situats sota els cargols perforats transversalment. Torneu a instal·lar els cargols i introduïu el filferro pels orificis transversals.

Segell de paper

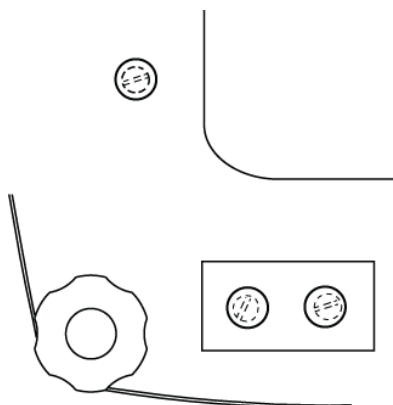

Col·loqueu els segells de paper sobre els cargols i els separadors de segellament.

Figura 5-2. Mètodes de segellament.

6. Manteniment

6.1 Identificació i solució de problemes. La taula següent descriu els problemes habituals i les possibles causes i solucions. Si algun problema persisteix, poseu-vos en contacte amb un agent de servei autoritzat pel fabricant.

Taula 6-1. Identificació i solució de problemes

El calibratge, l'ajust i la configuració tècnica d'aquest equip els fa el servei tècnic de Tecnipés. Contacteu amb nosaltres per telèfon al 93 531 80 74 o per WhatsApp al 648 907 518.

Síntoma	Causa probable	Solució
No s'encén	No arriba alimentació a la bàscula.	Verifiqueu les connexions i la tensió.
Falta de precisió	Calibratge incorrecte • Entorn inestable.	Contacteu amb el servei tècnic de Tecnipés.
No es pot entrar al mode	Mode no habilitat.	Entreu al menú i habiliteu el mode.
No es pot entrar a la unitat de mesura	Unitat no habilitada.	Entreu al menú i habiliteu la unitat.
Err 7.0	La lectura del pes no és estable.	Moveu la balança a un lloc adequat.
Err 8.1	El plat estava carregat durant l'engegada.	Retireu el pes de sobre el plat i torneu a posar a zero.
Err 8.2	El plat es va retirar abans de l'engegada.	Instal·leu el plat i torneu a posar a zero.
Err 9.1	Error de comunicació de la cèl·lula de càrrega.	Torneu a connectar el corrent. Si el problema persisteix, contacteu amb un agent de servei autoritzat pel fabricant.
OVER	El pes sobre el plat excedeix la capacitat.	Retireu el pes de sobre el plat.
UNDER	El plat es va retirar durant el pesatge.	Torneu a instal·lar el plat.
Err 9	Dades de calibratge de fàbrica corruptes.	Contacteu amb el servei tècnic de Tecnipés.

Síntoma	Causa probable	Solució
REF Err	El pes de referència és massa petit.	Feu servir una mostra més gran.
LOWREF	El pes de referència és massa baix per a un pesatge de percentatge exacte.	Continueu pesant amb resultats menys exactes.

6.2 Informació de servei

Si la secció d'identificació i solució de problemes no resol o no descriu el problema, poseu-vos en contacte amb un agent de servei autoritzat pel fabricant.

7. Dades tècniques

La informació tècnica és vàlida en les condicions ambientals següents:

- Només per a ús en interiors.
- Temperatura ambient: 0 °C a 40 °C.
- Humitat relativa: humitat màxima relativa del 80 % per a temperatures de fins a 31 °C, reducció de linealitat fins a una humitat relativa del 50 % a 40 °C.
- Altitud: fins a 2000 m.
- Alimentació: sortida de l'adaptador de CA (inclòs), 12 VCC, 0,5 A; 4 piles C (LR14) no incloses.
- Grau de contaminació: 2.
- Categoria d'instal·lació: III.

7.1 Especificacions · Taula 7-1

Especificació	V31XH202	V31XH402	V31XH2	V31XH4	V31X501
Capacitat (g)	200	400	2000	4000	500
Repetibilitat (g)	0.01	0.01	0.1	0.1	0.1

Especificació	V31XH202	V31XH402	V31XH2	V31XH4	V31X501
Linealitat (g) (+/-)	±0.01	±0.01	±0.1	±0.1	±0.1
Classe	-	-	-	-	-
Protecció contra l'entrada	-	-	-	-	-
Unitats de pesatge	g, kg, lb, oz, lb:oz	g, kg, lb, oz, lb:oz	g, kg, lb, oz, lb:oz	g, kg, lb, oz, lb:oz	g, kg, lb, oz, lb:oz
Modes d'aplicació	Pesatge, pesatge percentual, gravetat específica, unces líquides	Pesatge, pesatge percentual, gravetat específica, unces líquides	Pesatge, pesatge percentual, gravetat específica, unces líquides	Pesatge, pesatge percentual, gravetat específica, unces líquides	Pesatge, pesatge percentual, gravetat específica, unces líquides
Rang de tara	Fins a la capacitat mitjançant sostracció	Fins a la capacitat mitjançant sostracció	Fins a la capacitat mitjançant sostracció	Fins a la capacitat mitjançant sostracció	Fins a la capacitat mitjançant sostracció
Temps d'estabilització	≤3 segons	≤3 segons	≤3 segons	≤3 segons	≤3 segons
Calibratge	Digital amb pes extern	Digital amb pes extern	Digital amb pes extern	Digital amb pes extern	Digital amb pes extern
Tipus de pantalla	LCD de 6 dígit i 7 segments amb retroil·luminació blanca LED	LCD de 6 dígit i 7 segments amb retroil·luminació blanca LED	LCD de 6 dígit i 7 segments amb retroil·luminació blanca LED	LCD de 6 dígit i 7 segments amb retroil·luminació blanca LED	LCD de 6 dígit i 7 segments amb retroil·luminació blanca LED
Mida de la pantalla	Dígit de 15 mm / 0.6 polzades	Dígit de 15 mm / 0.6 polzades	Dígit de 15 mm / 0.6 polzades	Dígit de 15 mm / 0.6 polzades	Dígit de 15 mm / 0.6 polzades
Teclat	Panell de 3 botons	Panell de 3 botons	Panell de 3 botons	Panell de 3 botons	Panell de 3 botons
Mida del plat (mm / polzades)	120 / 4.7	120 / 4.7	146 x 158 / 5.7 x 6.2	146 x 158 / 5.7 x 6.2	120 / 4.7

Especificació	V31XH202	V31XH402	V31XH2	V31XH4	V31X501
Pes net (kg / lb)	1.2 / 2.6	1.2 / 2.6	1.3 / 2.9	1.3 / 2.9	1.2 / 2.6
Pes de transport (kg / lb)	2.0 / 4.3	2.0 / 4.3	2.1 / 4.6	2.1 / 4.6	2.0 / 4.3

Taula 7-1. Especificacions · Continuació

Especificació	V31X3	V31X6	V31XW301	V31XW3 / V31X3N	V31XW6 / V31X6N
Capacitat (g)	3000	6000	300	3000	6000
Repetibilitat (g)	1	1	0.2	1	2
Linealitat (g) (+/-)	±1	±1	±0.2	±1	±2
Classe	-	-	-	III	III
Protecció contra l'entrada	-	-	IP65 / *	IP65 / *	IP65 / *
Unitats de pesatge	g, kg, lb, oz, lb:oz (no per als models aprovats)	g, kg, lb, oz, lb:oz (no per als models aprovats)	g, kg, lb, oz, lb:oz (no per als models aprovats)	g, kg, lb, oz, lb:oz (no per als models aprovats)	g, kg, lb, oz, lb:oz (no per als models aprovats)
Modes d'aplicació	Pesatge, pesatge percentual, gravetat específica, unces líquides	Pesatge, pesatge percentual, gravetat específica, unces líquides	Pesatge, pesatge percentual, gravetat específica, unces líquides	Pesatge, pesatge percentual, gravetat específica, unces líquides	Pesatge, pesatge percentual, gravetat específica, unces líquides
Rang de tara	Fins a la capacitat mitjançant sostracció	Fins a la capacitat mitjançant sostracció	Fins a la capacitat mitjançant sostracció	Fins a la capacitat mitjançant sostracció	Fins a la capacitat mitjançant sostracció

Especificació	V31X3	V31X6	V31XW301	V31XW3 / V31X3N	V31XW6 / V31X6N
Temps d'estabilització	≤3 segons	≤3 segons	≤3 segons	≤3 segons	≤3 segons
Calibratge	Digital amb pes extern	Digital amb pes extern	Digital amb pes extern	Digital amb pes extern	Digital amb pes extern
Tipus de pantalla	LCD de 6 díigits i 7 segments amb retroil·luminació blanca LED	LCD de 6 díigits i 7 segments amb retroil·luminació blanca LED	LCD de 6 díigits i 7 segments amb retroil·luminació blanca LED	LCD de 6 díigits i 7 segments amb retroil·luminació blanca LED	LCD de 6 díigits i 7 segments amb retroil·luminació blanca LED
Mida de la pantalla	Díigits de 15 mm / 0.6 polzades	Díigits de 15 mm / 0.6 polzades	Díigits de 15 mm / 0.6 polzades	Díigits de 15 mm / 0.6 polzades	Díigits de 15 mm / 0.6 polzades
Teclat	Panell de 3 botons	Panell de 3 botons	Panell de 3 botons	Panell de 3 botons	Panell de 3 botons
Mida del plat (mm / polzades)	146 x 158 / 5.7 x 6.2	146 x 158 / 5.7 x 6.2	146 x 158 / 5.7 x 6.2	146 x 158 / 5.7 x 6.2	146 x 158 / 5.7 x 6.2
Pes net (kg / lb)	1.3 / 2.9	1.3 / 2.9	1.4 / 3.1	1.4 / 3.1	1.4 / 3.1
Pes de transport (kg / lb)	2.1 / 4.6	2.1 / 4.6	2.2 / 4.8	2.2 / 4.8	2.2 / 4.8

* Els models V31X3N i V31X6N no estan classificats amb IP65.

7.2 Capacitat i resolució · Taula 7-2

Unitat / interruptor de seguretat	V31XH202	V31XH402	V31XH2	V31XH4	V31X501
g / ON	NA	NA	NA	NA	NA
g / OFF	200.00 x 0.01	400.00 x 0.01	2000.0 x 0.1	4000.0 x 0.1	500.0 x 0.1
kg / ON	NA	NA	NA	NA	NA

Unitat / interruptor de seguretat	V31XH202	V31XH402	V31XH2	V31XH4	V31X501
kg / OFF	0.20000 x 0.00001	0.40000 x 0.00001	2.0000 x 0.0001	4.0000 x 0.0001	0.5000 x 0.0001
oz / ON	NA	NA	NA	NA	NA
oz / OFF	7.0550 x 0.0005	14.1095 x 0.0005	70.550 x 0.005	141.095 x 0.005	17.635 x 0.005
lb / ON	NA	NA	NA	NA	NA
lb / OFF	0.44090 x 0.00005	0.88185 x 0.00005	4.4090 x 0.0005	8.81850 x 0.0005	1.1025 x 0.0005
lb:oz / ON	NA	NA	NA	NA	NA
lb:oz / OFF	NA	NA	4 lb : 6.55 oz x 0.01 oz	8 lb : 13.10 oz x 0.01 oz	1 lb : 1.64 oz x 0.01 oz
oz (fra) / ON	NA	NA	NA	NA	NA
oz (fra) / OFF	7 x 1/8	14 1/8 x 1/8	70 1/2 x 1/8	141 1/8 x 1/8	17 5/8 x 1/8
lb:oz (fra) / ON	NA	NA	NA	NA	NA
lb:oz (fra) / OFF	NA	NA	4 lb : 6 1/2 oz x 1/8 oz	8 lb : 13 1/8 oz x 1/8 oz	1 lb : 1 5/8 oz x 1/8 oz
fl / ON	NA	NA	NA	NA	NA
fl / OFF	6.7630 x 0.0005	13.5255 x 0.0005	67.630 x 0.005	135.255 x 0.005	16.905 x 0.005

Taula 7-2. Capacitat i resolució · Continuació

Unitat / interruptor de seguretat	V31X3	V31X6	V31XW301	V31XW3 / V31X3N	V31XW6 / V31X6N
g / ON	NA	NA	NA	3000 x 1	6000 x 2
g / OFF	3000 x 1	6000 x 1	300.0 x 0.1	3000.0 x 0.5	6000 x 1

Unitat / interruptor de seguretat	V31X3	V31X6	V31XW301	V31XW3 / V31X3N	V31XW6 / V31X6N
kg / ON	NA	NA	NA	3.000 x 0.001	6.000 x 0.002
kg / OFF	3.000 x 0.001	6.000 x 0.001	0.3000 x 0.0001	3.0000 x 0.0005	6.000 x 0.001
oz / ON	NA	NA	NA	105.8 x 0.05	211.6 x 0.1
oz / OFF	105.80 x 0.05	211.65 x 0.05	10.585 X 0.005	105.80 x 0.02	211.60 x 0.05
lb / ON	NA	NA	0.6615 x 0.0005	6.6 x 0.005	13.2 x 0.005
lb / OFF	6.615 x 0.005	13.230 x 0.005	0.6615 x 0.0005	6.6 x 0.002	13.2 x 0.005
lb:oz / ON	NA	NA	NA	NA	NA
lb:oz / OFF	6 lb : 9.80 oz x 0.05 oz	13 lb : 3.65 oz x 0.05 oz	NA	6 lb : 9.80 oz x 0.02 oz	13 lb : 3.60 oz x 0.05 oz
oz (fra) / ON	NA	NA	NA	105 ½ x 1/8	211 ½ x 1/8
oz (fra) / OFF	105 ½ x 1/8	211 ½ x 1/8	10 ½ x 1/8	105 ½ x 1/8	211 ½ x 1/8
lb:oz (fra) / ON	NA	NA	NA	NA	NA
lb:oz (fra) / OFF	6 lb : 9 ½ oz x 1/8 oz	13 lb : 3 ½ oz x 1/8 oz	NA	6 lb : 9 ½ oz x 1/8 oz	13 lb : 3 ½ oz x 1/8 oz
fl / ON	NA	NA	NA	NA	NA
fl / OFF	101.45 x 0.05	202.90 x 0.05	10.140 x 0.005	101.44 x 0.02	202.90 x 0.05

7.3 Dibuixos

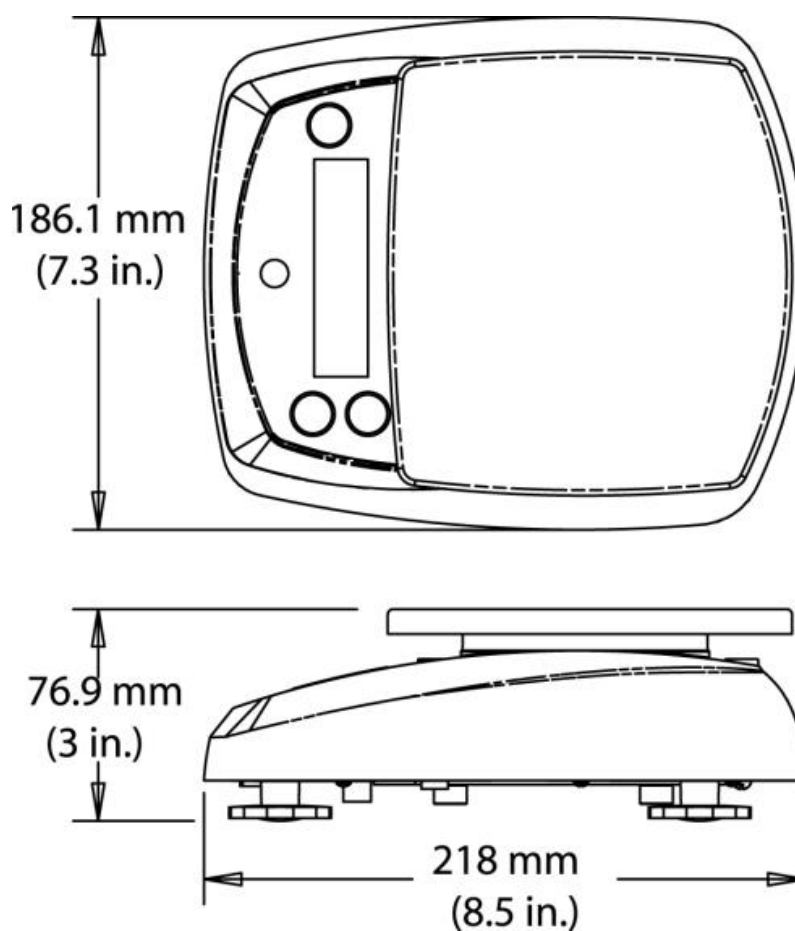


Figura 7-1. Tots els models excepte V31XH202, V31XH402 i V31X501.

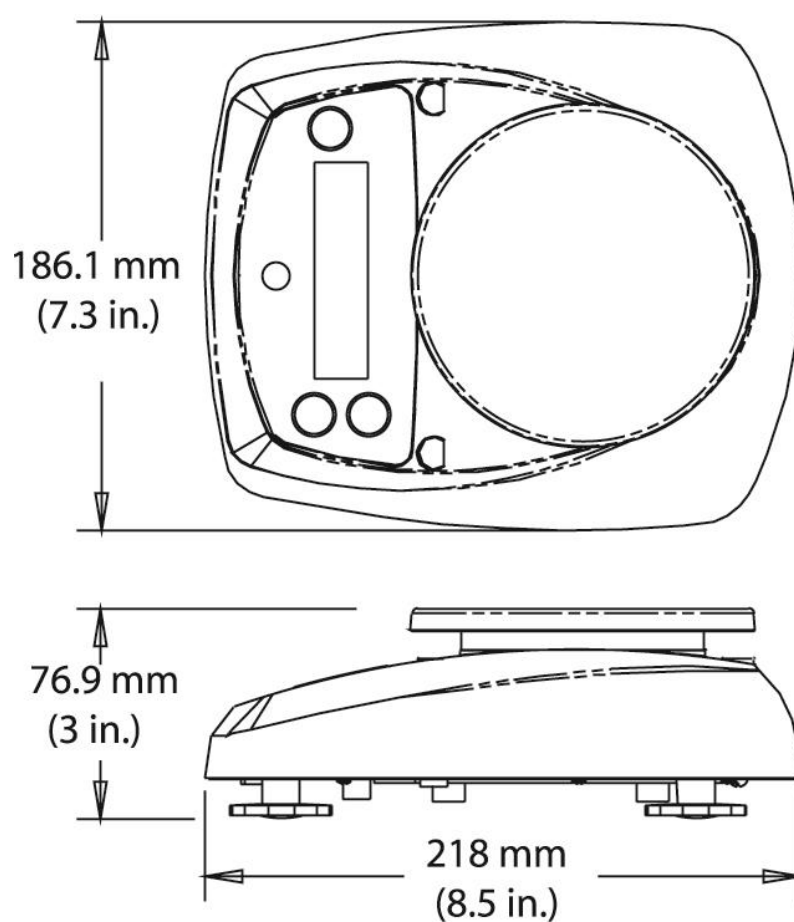


Figura 7-2. Models V31XH202, V31XH402 i V31X501.

Accessoris

Feu lliscar els accessoris sobre la part posterior del conjunt del plat i col·loqueu-los com es mostra a les il·lustracions.

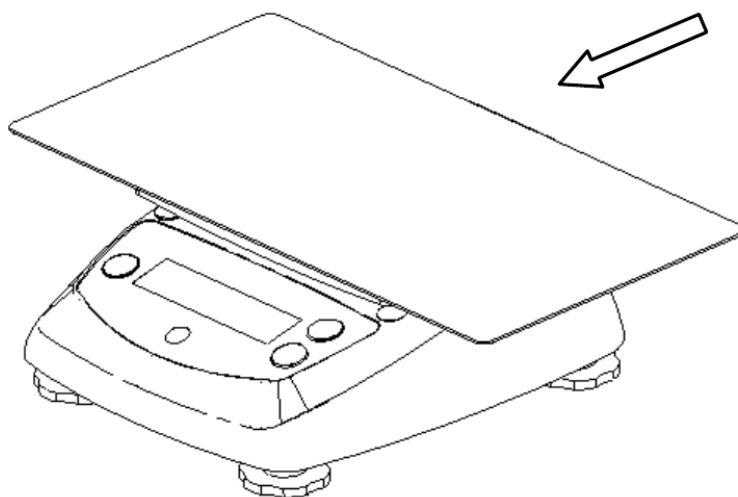


Figura 7-3. Safata per a entrepans.

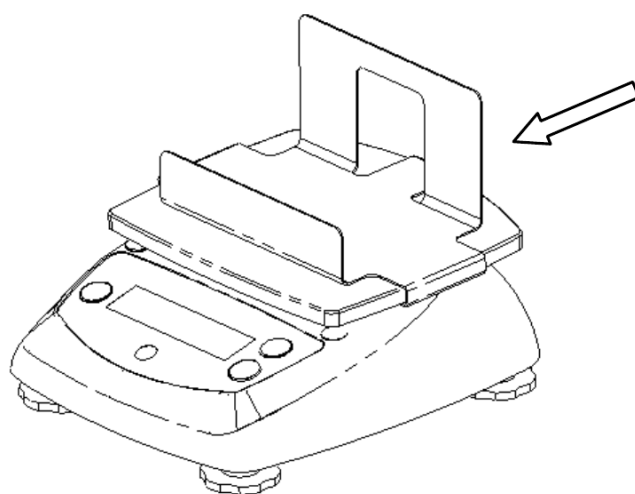


Figura 7-4. Suport per a patates fregides.

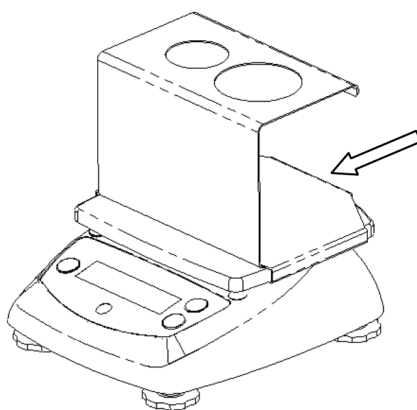


Figura 7-5. Suport per a cons de gelat.

7.4 Conformitat

La conformitat amb els estàndards següents s'indica mitjançant la marca corresponent al producte.

CE



Aquest producte compleix la directiva EMC 2014/30/UE, la directiva de Baixa Tensió 2014/35/UE i la directiva RoHS 2011/65/UE. Consulteu la Declaració de Conformitat corresponent a l'equip.

RCM



EN 61326-1.

NSF



NSF/ANSI 169.

USDA



NSF/ANSI /3-A 14159-1.

RAEE



Aquest producte compleix la Directiva 2012/19/UE (RAEE) de la Unió Europea. Elimineu aquest producte d'acord amb la normativa local al punt de recollida especificat per a equips elèctrics i electrònics. Per a les instruccions d'eliminació, consulteu la documentació de l'equip.

Declaracions oficials del fabricant

La declaració de conformitat del proveïdor FCC i la declaració UE del fabricant es faciliten com a documents separats. La identificació de l'emissor i del responsable als Estats Units figura a l'annex FCC original.

Declaració de compliment FCC

Aquest dispositiu compleix la part 15 de les normes de la FCC. El seu funcionament està subjecte a les dues condicions següents: (1) aquest dispositiu no pot causar interferències perjudicials, i (2) aquest dispositiu ha d'acceptar qualsevol interferència rebuda, inclosa aquella que pugui causar un funcionament no desitjat. Nota d'Industry Canada: CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).