


FITXA TÈCNICA TECNIPÉS

Bàscula industrial Ranger 4000

TecniPés Ranger 4000: precisió, durabilitat i connectivitat en entorn industrial.

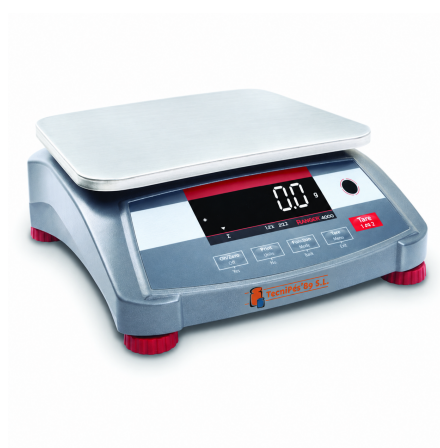

CAPACITAT

3 a 30 kg

LLEGIBILITAT

0,1 a 1 g

PLATAFORMA

300 × 225 mm

PANTALLA

LED blanca 40 mm


AUTONOMIA

100 h

MARCA

TecniPés

Galeria del producte



Vista complementària de Ranger 4000.

Construcció i productivitat

- Carcassa de metall fos segellada hermèticament, plataforma d'acer inoxidable i peus de goma antilliscants per a ús industrial exigent.
- Pantalla LED blanca d'1,5 polzades / 40 mm, sis díigits i set segments; tres LED de comprovació configurables i senyal acústic.
- Programari SmarText™ i cinc tecles mecàniques per a una navegació senzilla i un funcionament àgil.
- Temps d'estabilització d'1 segon per millorar la productivitat.
- Bateria interna recarregable de plom àcid per a 100 hores d'ús continu i alimentació universal de 100-240 V CA, 50-60 Hz.

Modes d'aplicació

- Pesatge en la unitat seleccionada i pesatge percentual respecte a una referència preestablerta.
- Recompte de peces de pes uniforme i pesatge, percentatge o recompte de comprovació contra límits definits.
- Acumulació de pes, recompte o percentatge; pesatge dinàmic de càrregues inestables i pantalla fixa manual o automàtica de l'últim pes estable.
- RS232 integrat; segona plataforma, segon RS232, USB i Ethernet com a opcions per a transferència de dades i integració de perifèrics.
- Conforme amb classe III d'OIML R76 i EN 45501 per als models certificats.

Models disponibles

Model	Capacitat × llegibilitat	Model certificat	Capacitat certificada × llegibilitat
R41ME3	3 kg × 0,1 g	R41ME3-M	3 kg × 1 g
R41ME6	6 kg × 0,2 g	R41ME6-M	6 kg × 2 g
R41ME15	15 kg × 0,5 g	R41ME15-M	15 kg × 5 g
R41ME30	30 kg × 1 g	R41ME30-M	30 kg × 10 g
Resolució	1:30.000	Resolució certificada	1:3.000

Dades tècniques

Paràmetre	Especificació
Fabricació	Plataforma d'acer inoxidable i carcassa metàl·lica d'alumini fos.
Unitats	kg, g, lb, oz i lb:oz.
Zero / tara	4 % o 20 % de l'abast màxim; tara per sostracció fins a l'abast màxim.
Autozero / sobrecàrrega	Desactivat o 0,5, 1 o 3 divisions; sobrecàrrega segura al 150 % de l'abast màxim.
Calibratge	Extern amb pesa seleccionable per l'usuari.
Interfície	RS232 integrat; segona plataforma, segon RS232, USB i Ethernet opcionals.
Entorn	-10 °C a 40 °C.
Dimensions	Plataforma 300 × 225 mm; bàscula 315 × 327 × 122 mm; embalatge 397 × 447 × 195 mm.
Pes	5,9 kg nets; 7,2 kg amb embalatge.
Conformitat	Metrologia EN 45501 (T8252) i OIML R76 (R76/2006-NL1-15.21); seguretat CEI/EN 60950-1; EMC CEI/EN 61326-1; RAEE/RoHS.

Equipament de sèrie

- Plataforma d'acer inoxidable, ganxo complet per a pesatge sota la bàscula i panell davanter segellat hermèticament.
- Bloqueig de menú, indicador de nivell davanter i pota d'anivellament regulable.
- Configuració ambiental i impressió automàtica seleccionables; indicador d'estabilitat, sobrecàrrega, falta de càrrega i bateria baixa.
- Desconnexió automàtica i tara automàtica.

Alimentació i bateria

La font universal interna i la bateria recarregable permeten treballar lluny de preses de corrent. El temps de càrrega és de 12 hores; la bateria proporciona més de 100 hores d'ús continu.

Accessoris

Accessori	Referència
Kit de segona plataforma	30037446
Kit d'Ethernet	30037447
Kit de segon RS232	30037448
Kit d'USB	30037449
Funda protectora	30240697
Impressora d'impacte SF40A amb cable	30064202
Impressora d'etiquetes T4	30057588

Les imatges, les característiques tècniques i les configuracions poden variar segons la disponibilitat, la versió subministrada o els requisits d'instal·lació. Cal confirmar sempre la configuració final en el pressupost.