


FITXA TÈCNICA TECNIPÉS

Bàscula extraplana

Bàscula extraplana instal·lada sobre el paviment, amb una alçada d'entrada de 50 mm per pesar carros, bidons i càrregues amb rodes sense obra civil. Disponible en acer pintat o inoxidable i amb capacitats de 600 a 3000 kg.

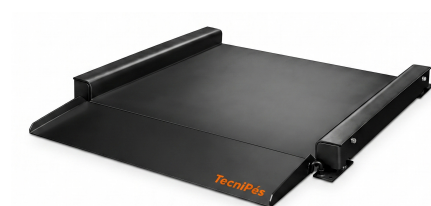

CAPACITATS

600 · 1500 · 3000 kg

ALÇADA

50 mm d'entrada

PLATAFORMES

De 1000 x 1000 a 1500 x 1500 mm

ACABATS

Acer pintat / inox 304

CÈL·LULES

4 cèl·lules IP68 OIML

INSTAL·LACIÓ

Sobre el paviment, sense fossat

Galeria del producte



Versió en acer inoxidable per a zones amb més exigència de neteja.

Aplicació principal

- Perfil d'entrada de 50 mm per treballar sense fossat ni obra civil.
- Rampa incorporada per moure bidons, carros i càrregues amb rodes cap a dins i cap a fora de la plataforma.
- Solució sobre el paviment pensada per a llocs de treball on no convé encastar una bàscula al terra.
- Se subministra com a plataforma de pesatge per integrar-la amb el visor adequat de la instal·lació.

Construcció

Element	Detall
Alçada d'entrada	50 mm
Acabats disponibles	Acer pintat o acer inoxidable 304
Cèl·lules de càrrega	4 cèl·lules IP68 amb certificació OIML
Caixa de connexions	Caixa sumadora protegida
Accés de la càrrega	Rampa incorporada
Ús previst	Carros, bidons i càrregues amb rodes sobre el paviment

Models disponibles

Model	Capacitat	Resolució orientativa	Plataforma	Material
Extraplana 600 pintada	600 kg	200 g	1000 x 1000 mm	Acer pintat
Extraplana 600 inox	600 kg	200 g	1000 x 1000 mm	Acer inox 304
Extraplana 1500 pintada	1500 kg	500 g	1250 x 1250 mm	Acer pintat
Extraplana 1500 inox	1500 kg	500 g	1250 x 1250 mm	Acer inox 304
Extraplana 3000 pintada	3000 kg	1000 g	1500 x 1500 mm	Acer pintat
Extraplana 3000 inox	3000 kg	1000 g	1500 x 1500 mm	Acer inox 304

Notes d'integració

- La configuració final del visor, el cablejat, la verificació i la documentació depèn de la instal·lació.
- Cal confirmar si l'entorn requereix un acabat inoxidable, protecció addicional o integració amb sistemes externs.
- Les resolucions indicades són orientatives i s'han de concretar amb la configuració metrològica final.

Les imatges, les característiques tècniques i les configuracions poden variar segons la disponibilitat, la versió subministrada o els requisits d'instal·lació. Cal confirmar sempre la configuració final en el pressupost.