


FITXA TÈCNICA TECNIPÉS

Bàscula industrial de sobretaula rentable

Bàscula industrial de sobretaula amb carcassa i cèl·lules d'acer inoxidable, preparada per a la neteja amb aigua i per a entorns de treball intensius.

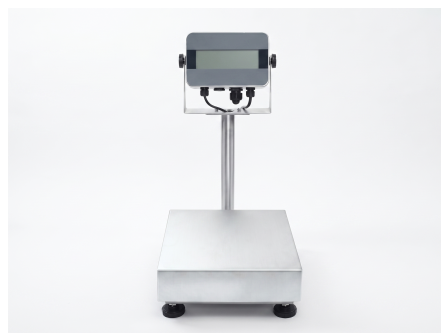

CAPACITATS

15 · 30 · 60 · 150 · 300 ·
600 kg

RESOLUCIÓ

2 g · 5 g · 10 g · 20 g · 50 g
· 100 g

PLATAFORMA

305 × 355 mm

PANTALLA

LCD retroil·luminada
multicolor de 45 mm

ENTORN

Neteja diària intensiva

ÚS

Pesatge, recompte i
control de lots

Aplicació i prestacions

- Indicador de sobretaula amb carcassa íntegrament d'acer inoxidable 304 i protecció per a una neteja freqüent.
- Base, columna i components preparats per a entorns amb aigua de neteja i humitat controlada.
- Pantalla d'alta visibilitat per al funcionament continu en línies de producció.
- Platet d'acer inoxidable i estructura reforçada per al funcionament diari intensiu.
- Alimentació, connectivitat i complements de muntatge segons la instal·lació.

Configuracions de subministrament

Capacitat	Resolució	Platet
15 kg	2 g	305 × 355 mm
30 kg	5 g	305 × 355 mm
60 kg	10 g	305 × 355 mm
150 kg	20 g	305 × 355 / 420 × 550 mm
300 kg	50 g	420 × 550 / 500 × 650 mm
600 kg	100 g	500 × 650 / 600 × 800 mm

Accessoris disponibles

Accessori	Ús recomanat
Impressora d'impacte	Emissió de tiquets i informes de pesatge.
Interfície USB	Transferència de dades o connexió amb equips externs.
Interfície Ethernet	Integració en xarxa, ERP o sistemes de pesatge.
Kit de rodes	Mobilitat entre llocs de treball.
Kit de rodes inox	Mobilitat en zones humides o de neteja freqüent.

Les imatges, les característiques tècniques i les configuracions poden variar segons la disponibilitat, la versió subministrada o els requisits d'instal·lació. Cal confirmar sempre la configuració final en el pressupost.