

## FICHA TÉCNICA TECNIPÉS

# Indicador-transmisor KRONOS

Equipo con suministro, integración, puesta en marcha y servicio técnico de Tecnipés.



### TECLADO

**5 teclas de función**

### MATERIAL

**ABS**

### DIMENSIONES

**160x37x79 mm**

### RANGO DE TEMPERATURA

**-10 a 40 °C**


### ALIMENTACIÓN

**9 - 28 VAC**

### A/D CONVERTIDOR

**24 bits (1.000.000 div)**

## Galería del producto

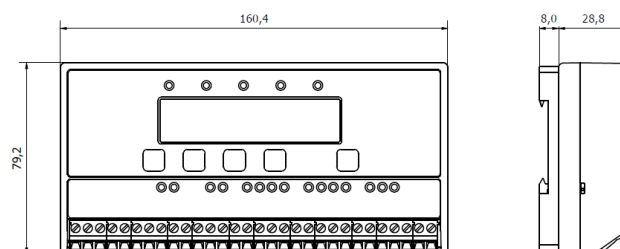

Detalle técnico

## Características y aplicaciones

- Indicador de peso de alta velocidad para entornos industriales en pesaje estático y dinámico. Adapta el equipo a tus necesidades. Versión analógica y digital Reducido tamaño, y la posibilidad de montaje PANELABLE o CARRIL DIN. Hasta 7 salidas digitales, 4 entradas digitales y 1 salida analógica (opcional) Diferentes opciones de CONECTIVIDAD de transmisión para conectar con dispositivos remotos cómo PC, PLC, Repetidores, etc.
- Aplicaciones: Dosificación, dispensación y llenado, Básculas check-weighers, Pesa Camiones, Empaquetado, Agricultura y Ganadería, Pesaje de tanques / silo, tolvas y recipientes, Contaje, Formulación.
- Tecnipés realiza el suministro, la integración con la báscula y los periféricos, la puesta en marcha y el mantenimiento.
- La versión, las comunicaciones y los accesorios se confirman en el presupuesto según la instalación.

## Especificaciones técnicas

| Parámetro                                                       | Dato                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Teclado                                                         | 5 teclas de función                                                |
| Material                                                        | ABS                                                                |
| Protocolos                                                      | Sensoc (ASCII Protocol) · Modbus TCP · Profibus · Modbus RTU/ASCII |
| Dimensiones                                                     | 160x37x79 mm                                                       |
| Rango de temperatura                                            | -10 a 40 °C                                                        |
| A/D Convertidor                                                 | 24 bits (1.000.000 div)                                            |
| Min. Tensión de entrada por verificación de intervalo de escala | 0.6 µV                                                             |
| Tensión del rango de medición                                   | 5 - 15 mV                                                          |
| Impedancia mínima de la célula de carga                         | 40 Ω                                                               |
| Tensión máxima de la señal para la carga muerta                 | 10 mV                                                              |
| Susceptibilidad electromagnética                                | 10 V/m                                                             |
| Alimentación                                                    | 9 - 28 VAC                                                         |
| Memoria Alibi (DSD)                                             | 1                                                                  |
| Puerto RS232                                                    | 1                                                                  |
| Puerto RS485                                                    | 1                                                                  |
| USB                                                             | 1                                                                  |
| Profibus                                                        | 0/1                                                                |
| Entradas digitales                                              | 4                                                                  |
| Salidas digitales                                               | 4/7                                                                |
| Salidas analógicas                                              | 0/1                                                                |

## Versiones comerciales

| Referencia | Configuración                   |
|------------|---------------------------------|
| KRONOS     | ABS, LED, CÉLULA ANALÓGICA      |
| KRONOS/P-D | ABS, LED, CÉLULA DIGITAL MODBUS |
| KRONOS-D   | ABS, LED, CÉLULA DIGITAL MODBUS |
| KRONOS/P   | ABS, LED, CÉLULA ANALÓGICA      |

Las imágenes, características técnicas y configuraciones pueden variar según disponibilidad, versión suministrada o requisitos de instalación. Confirmar siempre la configuración final en el presupuesto.