

FITXA TÈCNICA TECNIPÉS

Indicador per a camions SC20

Equip amb subministrament, integració, posada en marxa i servei tècnic de Tecnipés.



TECLAT

Teclat alfanumèric

MATERIAL

Acer inoxidable

HOMOLOGACIÓ

**OIML R76//EN 45501
10.000e Classe III**

RANG DE TEMPERATURA

-10 a 40 °C

ALIMENTACIÓ

220V AC // 12V DC


CONVERTIDOR A/D

24 bits (1.000.000 div)

Galeria del producte



Vista de l'equip

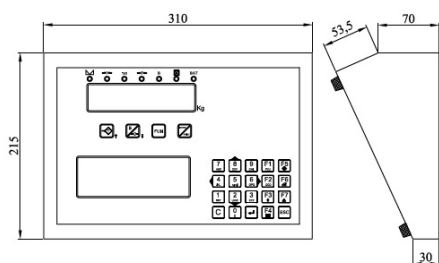

Detall tècnic



Detall tècnic

Característiques i aplicacions

- Indicador alfanumèric de pesatge de camions. Fins a 1000 registres de pesatge a la memòria. Llistat i tiquets de memòria. Sortida doble RS232: connexió a PC i impressora
- Aplicacions: Pesacamions, Empaquetatge, Agricultura i ramaderia, Recompte.
- Tecnipés fa el subministrament, la integració amb la bàscula i els perifèrics, la posada en marxa i el manteniment.
- La versió, les comunicacions i els accessoris es confirmen en el pressupost segons la instal·lació.

Especificacions tècniques

Paràmetre	Dada
Teclat	Teclat alfanumèric
Material	Acer inoxidable
Homologació	OIML R76//EN 45501 10.000e Classe III
Rang de temperatura	-10 a 40 °C
Convertidor A/D	24 bits (1.000.000 div)
Tensió mín. d'entrada per verificació d'interval d'escala	1 µV
Tensió del rang de mesura	8 - 24 mV
Impedància mínima de la cèl·lula de càrrega	40 Ω
Tensió màxima del senyal per a la càrrega morta	16 mV
Susceptibilitat electromagnètica	10 V/m
Alimentació	220V AC // 12V DC
Memòria Alibi (DSD)	0/1
Port RS232	2

Versions comercials

Referència	Configuració
SC-20/IMP	INOX, CÈL·LULA ANALÒGICA, IMPRESSORA INTEGRADA
SC-20	INOX, CÈL·LULA ANALÒGICA

Opcions disponibles

Referència	Descripció
AD/BAT	Addicional bateria interna
AD/AEXT	Addicional alimentació externa 12 V
AD/RS-485	Traslada i optoacobla per RS485 el 1r o 2n canal RS232
AD/IP67	Estanquitat IP-67 (només INOX)
AD/4-20	Sortida en corrent i tensió per a autòmats 4-20 mA
AD/DSD	Addicional registre de pesades DSD
AD/TRADIO	Traslada via ràdio el 1r o 2n canal RS232
AD/IP65	Estanquitat IP-65
AD/RELES/4-20	Sortides 4-20mA amb 3 relés i entrada optoacoblada
AD/RC - AD/DSD	Relotge, calendari i memòria addicional
AD/RELES	Entrades optoacoblates i 6 sortides de relés
AD/RS-232	Segon canal sèrie optoacoblat per a impressora
AD/ETH	Sortida Ethernet

Detall tècnic



Les imatges, les característiques tècniques i les configuracions poden variar segons la disponibilitat, la versió subministrada o els requisits d'instal·lació. Cal confirmar sempre la configuració final en el pressupost.