

FICHA TÉCNICA TECNIPÉS

Indicador para camiones SC20

Equipo con suministro, integración, puesta en marcha y servicio técnico de TecniPés.



TECLADO

Teclado alfanumérico

MATERIAL

Acero inoxidable

HOMOLOGACIÓN

**OIML R76//EN 45501
10.000e Clase III**

RANGO DE TEMPERATURA

-10 a 40 °C

ALIMENTACIÓN

220V AC // 12V DC


A/D CONVERTIDOR

24 bits (1.000.000 div)

Galería del producto



Vista del equipo

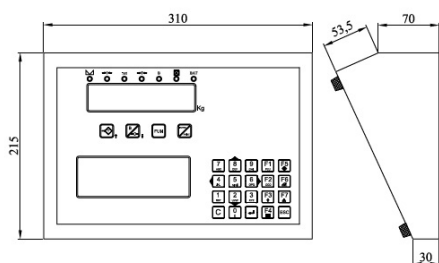

Detalle técnico



Detalle técnico

Características y aplicaciones

- Indicador alfanumérico de pesaje de camiones. Hasta 1000 registros de pesaje en la memoria. Listado y tickets de memoria. Salida doble RS232: conexión a PC e impresora
- Aplicaciones: Pesa Camiones, Empaquetado, Agricultura y Ganadería, Contaje.
- Tecnipés realiza el suministro, la integración con la báscula y los periféricos, la puesta en marcha y el mantenimiento.
- La versión, las comunicaciones y los accesorios se confirman en el presupuesto según la instalación.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Dato
Teclado	Teclado alfanumérico
Material	Acero inoxidable
Homologación	OIML R76//EN 45501 10.000e Clase III
Rango de temperatura	-10 a 40 °C
A/D Convertidor	24 bits (1.000.000 div)
Min. Tensión de entrada por verificación de intervalo de escala	1 μ V
Tensión del rango de medición	8 - 24 mV
Impedancia mínima de la célula de carga	40 Ω
Tensión máxima de la señal para la carga muerta	16 mV
Susceptibilidad electromagnética	10 V/m
Alimentación	220V AC // 12V DC
Memoria Alibi (DSD)	0/1
Puerto RS232	2

Versiones comerciales

Referencia	Configuración
SC-20/IMP	INOX, CÉLULA ANALÓGICA, IMPRESORA INTEGRADA
SC-20	INOX, CÉLULA ANALÓGICA

Opciones disponibles

Referencia	Descripción
AD/BAT	Adicional Batería Interna
AD/AEXT	Adicional Alimentación Externa 12 V
AD/RS-485	Traslada y opto acopla RS485 el 1r o 2o canal RS232
AD/IP67	Estanqueidad IP-67 (Sólo INOX)
AD/4-20	Salida en corriente y tensión para autómatas 4-20 mA
AD/DSD	Adicional Registro Pesadas DSD
AD/TRADIO	Traslada vía radio el 1r o 2o canal RS232
AD/IP65	Estanqueidad IP-65
AD/RELÉS/4-20	Salidas 4-20mA con 3 relés y entrada opto acoplada
AD/RC - AD/DSD	Reloj, calendario y memoria adicional
AD/RELÉS	Entradas opto acopladas y 6 salidas de relés
AD/RS-232	Segundo canal serie opto acoplado para impresora
AD/ETH	Salida Ethernet

Detalle técnico



Las imágenes, características técnicas y configuraciones pueden variar según disponibilidad, versión suministrada o requisitos de instalación. Confirmar siempre la configuración final en el presupuesto.