TecniPés'89 S.L.

SCMIN

FICHA TÉCNICA TECNIPÉS

Indicador compacto SCMIN

Equipo con suministro, integración, puesta en marcha y servicio técnico de TecniPés.

TECLADO	MATERIAL	HOMOLOGACIÓN
5 teclas de función	Acero inoxidable	OIML R76//EN 45501 10.000e Clase III

PESO	RANGO DE TEMPERATURA	ALIMENTACIÓN
4,4 kg	-10 a 40 °C	220V AC // 12V DC

Galería del producto

Vista del equipo

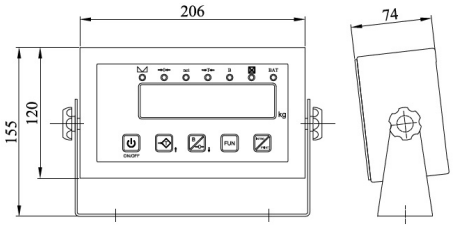

Detalle técnico

Detalle técnico

Características y aplicaciones

• Indicador de peso compacto con acumulación y autoacumulación de pesaje, función de contador de piezas. Función de descarga para billetes GROSS-TARE-NET. Multirango flexible y totalmente programable. Linealización definida por el usuario hasta 16 puntos

• Aplicaciones: Pesa Camiones, Empaquetado, Agricultura y Ganadería, Contaje.

• TecniPés realiza el suministro, la integración con la báscula y los periféricos, la puesta en marcha y el mantenimiento.

• La versión, las comunicaciones y los accesorios se confirman en el presupuesto según la instalación.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Dato
Teclado	5 teclas de función
Material	Acero inoxidable
Homologación	OIML R76//EN 45501 10.000e Clase III
Protocolos	Sensoc (ASCII Protocol)
Peso	4,4 kg
Rango de temperatura	-10 a 40 °C
A/D Convertidor	24 bits (1.000.000 div)
Min. Tensión de entrada por verificación de intervalo de escala	1 µV
Tensión del rango de medición	8 - 24 mV
Impedancia mínima de la célula de carga	40 Ω
Tensión máxima de la señal para la carga muerta	16 mV
Susceptibilidad electromagnética	10 V/m
Alimentación	220V AC // 12V DC
Memoria Alibi (DSD)	0/1
Puerto RS232	1/2
Puerto RS485	0/1
USB	-
Radio	-
Entradas digitales	-
Salidas digitales	-
Salidas analógicas	-

Opciones disponibles

Referencia	Descripción
AD/BAT	Adicional Batería Interna
AD/AEXT	Adicional Alimentación Externa 12 V
AD/RS-485	Traslada y opto acopla RS485 el 1r o 2o canal RS232
AD/IP67	Estanqueidad IP-67 (Sólo INOX)
AD/4-20	Salida en corriente y tensión para autómatas 4-20 mA
AD/DSD	Adicional Registro Pesadas DSD
AD/TRADIO	Traslada vía radio el 1r o 2o canal RS232
AD/IP65	Estanqueidad IP-65
AD/RELÉS/4-20	Salidas 4-20mA con 3 relés y entrada opto acoplad
AD/RC - AD/DSD	Reloj, calendario y memoria adicional
AD/RELÉS	Entradas opto acopladas y 6 salidas de relés
AD/RS-232	Segundo canal serie opto acoplado para impresora
AD/ETH	Salida Ethernet

Detalle técnico

Las imágenes, características técnicas y configuraciones pueden variar según disponibilidad, versión suministrada o requisitos de instalación. Confirmar siempre la configuración final en el presupuesto.