



2006/42/CE



Características generales

- Dinamómetro digital de tracción
- Célula de carga en acero inoxidable
- Carcasa de aluminio anodizado
- Hasta 3000 divisiones
- >40h de autonomía a pleno funcionamiento
- Sustitución de batería sencilla
- Control remoto (*opcional*)
- Pantalla LED blanca con 5 dígitos de 30mm
- Cumple con las directivas:
 - 2006/42/CE
- Comunicación Bluetooth
- Protección contra impactos
- Comunicación Wi-Fi (*opcional*)

Capacidades disponibles

Capacidad [t]	0,6	1,5	3	3,25	6	6,5	10	12	15	17	20*	25*
Fracción [kg]	0,2	0,5	1	1	2	2	5	5	5	5	10	10
Divisiones [-]	3000	3000	3000	3250	3000	3250	2000	2400	3000	3400	2000	2500

*Capacidades no estándar.



2006/42/CE

Opciones adicionales

Descripción	Referencia Sensocar
Paquete batería adicional	CJTO-BAT GX
Módulo Wi-Fi	AD_GX/WIFI
Control remoto Infrarojos (ver imagen 2)	MANDO GX-IR
Grillete 3,25 t (para gancho pesador de 0,6t – 1,5t – 3t – 3,25t)	GRILL/GX-3.25
Grillete 6,5 t (para gancho pesador de 6t – 6,5t)	GRILL/GX-6.5
Grillete 12 t (para gancho pesador de 10t – 12t)	GRILL/GX-12
Grillete 17 t (para gancho pesador de 15t – 17t)	GRILL/GX-17
Grillete 25 t (para gancho pesador de 20t – 25t)	GRILL/GX-25
Maletín tamaño S (ver imagen 3 & 4)	MALETI/GX-S
Maletín tamaño L (ver imagen 3 & 4)	MALETI/GX-L
Maletín con ruedas tamaño S (ver imagen 5 & 6)	MALETI/GX-ST
Maletín con ruedas tamaño L (ver imagen 5 & 6)	MALETI/GX-LT



Imagen 2. Control remoto IR



Imágenes 3 & 4. Maletín



Imágenes 5 & 6. Maletín con ruedas



2006/42/CE

Especificaciones técnicas

General

Capacidades	t	0,6/1,5/3/3,25/6/6,5/10/12/15/17/20*/25*
Material	-	Célula de carga: Acero inoxidable Carcasa: Aluminio Carcasa batería e indicador: Polímero
Rango de temperatura compensada	°C	-10...+40
Rango de temperatura operativa	°C	-35...+70
Rango de temperatura de almacenamiento	°C	-40...+80
Límite de carga segura	%	150% Emax
Límite de carga máxima	%	300% Emax
Batería incluida	mAh	10500
Alimentación de la batería		12 VDC-2 A (cargador UE incluido)
Teclado	-	5 teclas funcionales
Pantalla	-	5 dígitos 30mm LED blancos
Convertor A/D	-	24 bits (1.000.000 divisiones)

*Capacidades no estándar.

Comunicación

Protocolos	-	Sensoc (ASCII Protocol), Modbus TCP, Modbus RTU/ASCII
Bluetooth	-	Sí
Wi-Fi	-	Opcional


Funciones

Tara/Cero	Detección de picos
Tara manual	Selección unidad kg / lb
Acumulación	Visor alta resolución (x10)
Totalizador de peso	Neto / Bruto
Contador de piezas	Modo espera automático



2006/42/CE

Plano

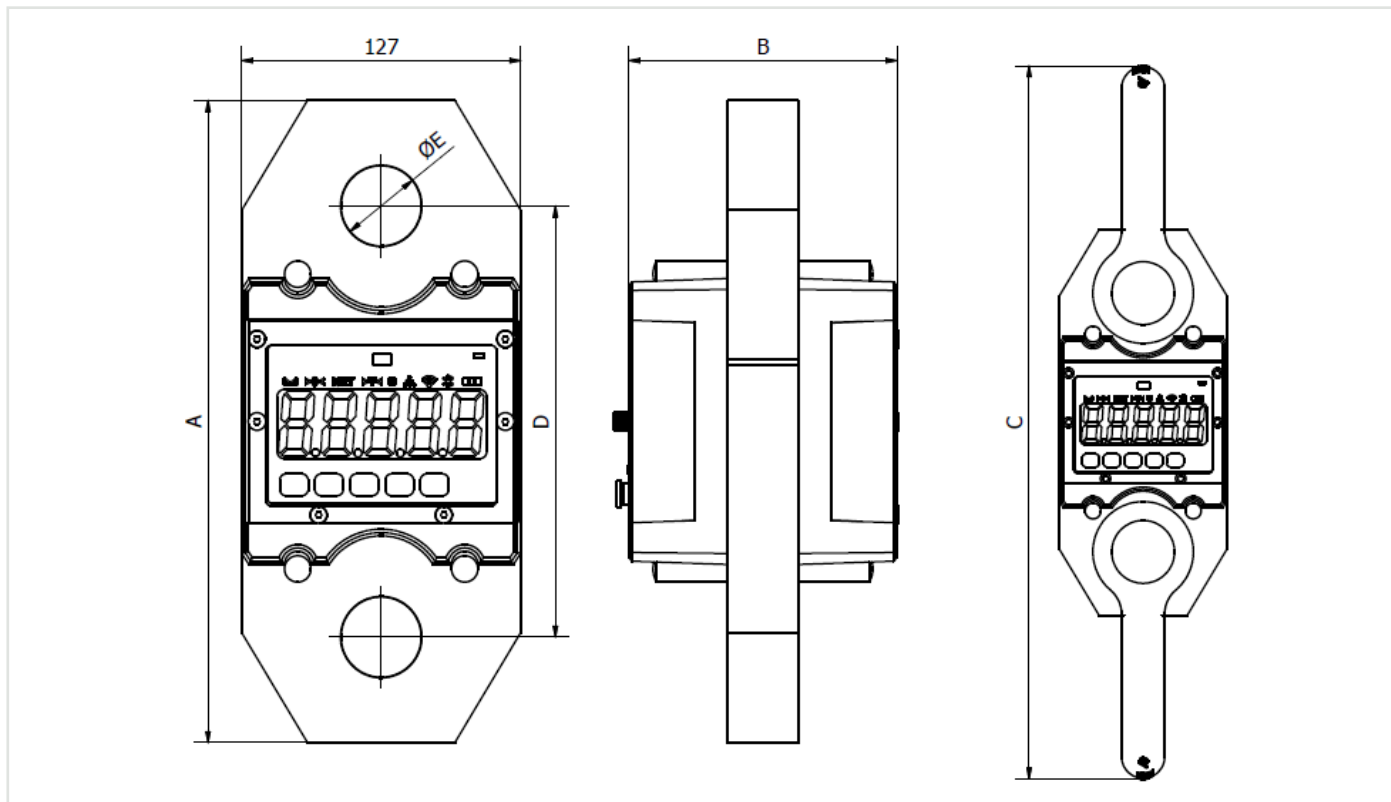

Cota	Capacidades [t]						
	0,6	1,5	3/3,25	6/6,5	10/12	15/17	20*/25*
A	202	202	202	222	292	292	352
B	112	112	112	112	122	122	122
C	320	320	320	410	550	630	775
D	146	146	146	166	212	212	252
E**	21	21	21	28	36,5	42	52
Grillete EN 13889	3,25t	3,25t	3,25t	6,5t	12t	17t	25t
Peso GX (kg)	6	6	6	6	10	10	11
Peso GX + grilletes (kg)	7	7	7	10	19	32,5	40
Maletín	S	S	S	S	L	L	No disponible

*Capacidades no estándar.

**De acuerdo con grilletes EN. 13889



2006/42/CE

Accesorios de montaje

1- Grillete EN 13889

2- Gancho

3- Otros



	Descripción	Material	Referencia Sensocar
1	Grillete EN 13889	Acero templado	Ver tabla superior
2	Gancho	Acero aleado templado	En desarrollo
3	Petición especial	--	Contactar Sensocar