



2006/42/CE



Caractéristiques générales

- Dynamomètre numérique de traction
- Capteur de pesage en acier inoxydable
- Boîtier en aluminium anodisé
- Jusqu'à 3000 divisions
- >40h d'autonomie en fonctionnement à pleine puissance
- Remplacement facile de la batterie
- Télécommande (optionnelle)
- Écran LED blanc, 5 chiffres de 30 mm
- Conforme aux directives:
 - 2006/42/CE
- Communication Bluetooth
- Protection contre les chocs
- Communication Wi-Fi (*optionnelle*)

Capacités disponibles

Capacité [t]	0,6	1,5	3	3,25	6	6,5	10	12	15	17	20*	25*
Fraction [kg]	0,2	0,5	1	1	2	2	5	5	5	5	10	10
Divisions [-]	3000	3000	3000	3250	3000	3250	2000	2400	3000	3400	2000	2500

*Capacités non standard.



2006/42/CE

Options supplémentaires

Description	Référence Sensocar
Pack batterie supplémentaire	CJTO-BAT GX
Module Wi-Fi	AD_GX/WIFI
Télécommande IR (voir image 2)	MANDO GX-IR
Manille 3,25 t (pour crochets de pesage de 0,6t - 1,5t - 3t - 3,25t)	GRILL/GX-3.25
Manille 6,5 t (pour crochets de pesage de 6t - 6,5t)	GRILL/GX-6.5
Manille 12 t (pour crochets de pesage de 10t - 12t)	GRILL/GX-12
Manille 17 t (pour crochets de pesage de 15t - 17t)	GRILL/GX-17
Manille 25 t (pour crochets de pesage de 20t - 25t)	GRILL/GX-25
Mallette de rangement taille S (voir images3 & 4)	MALETI/GX-S
Mallette de rangement taille L (voir images3 & 4)	MALETI/GX-L
Mallette à roulettes taille S (voir images5 & 6)	MALETI/GX-ST
Mallette à roulettes taille L (voir images 5 & 6)	MALETI/GX-LT



Image 2. Télécommande IR



Images 3 & 4. Mallette



Images 5 & 6. Mallette à roulettes



2006/42/CE

Spécifications techniques

Général

Capacités	t	0,6/1,5/3/3,25/6/6,5/10/12/15/17/20*/25*
Matériaux	-	Capteur de pesage: Acier inoxydable Boîtier: Aluminium Boîtier de batterie et indicateur: Polymère
Plage de température compensée	°C	-10...+40
Plage de température de fonctionnement	°C	-35...+70
Plage de température de stockage	°C	-40...+80
Limite de charge sécurisée	%	150% Emax
Limite de charge maximale	%	300% Emax
Batterie incluse	mAh	10500
Alimentation par batterie		12 VDC-2 A (chargeur UE inclus)
Clavier	-	5 touches de fonction
Affichage	-	5 chiffres de 30 mm avec LED blanches
Convertisseur A/N	-	24 bits (1.000.000 divisions)

*Capacités non standard.

Communication

Protocoles	-	Sensoc (ASCII Protocol), Modbus TCP, Modbus RTU/ASCII
Bluetooth	-	Oui
Wi-Fi	-	Optionnel


Fonctions

Tare/Zéro	Détection de pic
Tare manuelle	Sélection kg / lb
Accumulation	Affichage haute résolution (x10)
Totalisateur de poids	Poids net / brut
Comptage de pièces	Veille automatique



2006/42/CE

Plan

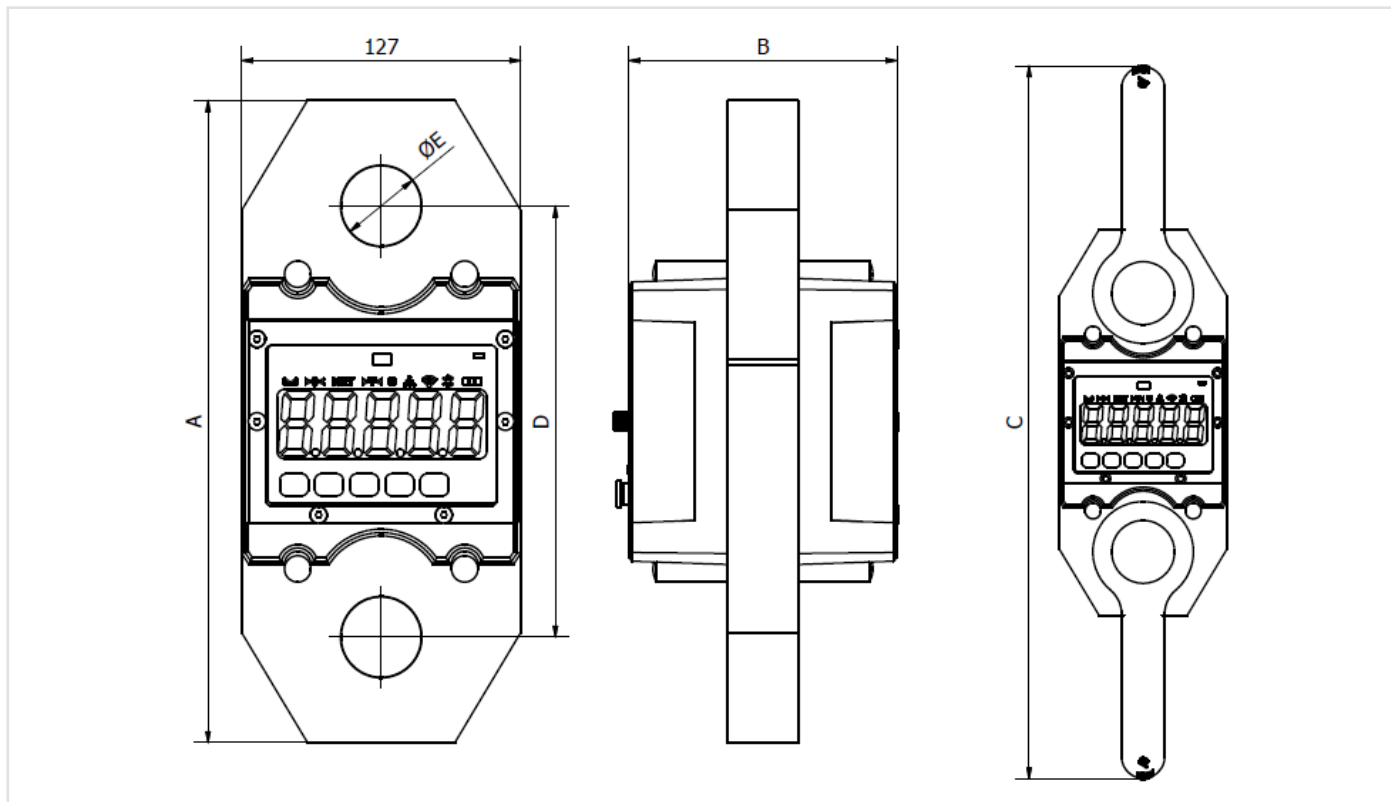

Dimension	Capacité [t]						
	0,6	1,5	3/3,25	6/6,5	10/12	15/17	20*/25*
A	202	202	202	222	292	292	352
B	112	112	112	112	122	122	122
C	320	320	320	410	550	630	775
D	146	146	146	166	212	212	252
E**	21	21	21	28	36,5	42	52
Manilles EN 13889	3,25t	3,25t	3,25t	6,5t	12t	17t	25t
Poids GX (kg)	6	6	6	6	10	10	11
Poids GX manilles (kg)	7	7	7	10	19	32,5	40
Mallette	S	S	S	S	L	L	No disponible

*Capacités non standard.

**D'accord avec manilles EN. 13889



2006/42/CE

Accessoires de

1- Manilles EN 13889

2- Crochet

3- Otre



	Descripción	Material	Referencia Sensocar
1	Manilles EN 13889	Acier trempé	Voir tableau ci-dessus
2	Crochet	Acier allié trempé	En développement
3	Demandes spéciales	--	Contacter Sensocar