

FICHA TÉCNICA TECNIPÉS

Gancho pesador GX

Equipo con suministro, integración, puesta en marcha y servicio técnico de Tecnipés.



TECLADO

5 teclas de función

MATERIAL

Acero inoxidable

CAPACIDADES

**6000 · 15000 · 20000 ·
1500 · 10000 · 3000 · 600**

DIMENSIONES

127x222x112 mm


RANGO DE TEMPERATURA OPERATIVA

-35°C... +70°C

ALIMENTACIÓN

12V (DC)

Galería del producto

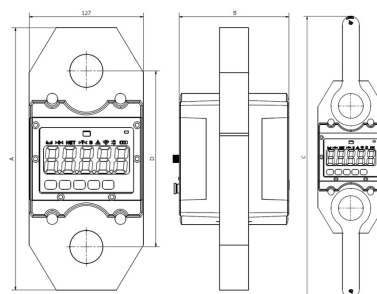

Detalle técnico

Dimension	Capacities [t]						
	0,6	1,5	3	6	10	15	20*
A	202	202	202	222	292	292	352
B	112	112	112	112	122	122	122
C	320	320	320	410	550	630	775
D	146	146	146	166	212	212	252
E**	21	21	21	28	36,5	42	52
Shackle EN 13889	3,25t	3,25t	3,25t	6,5t	12t	17t	25t
GX weight (kg)	6	6	6	6	10	10	11
GX + Shackles weight (kg)	7	7	7	10	19	32,5	40
Storage case size	S	S	S	S	L	L	No available

Detalle técnico



Detalle técnico

Características y aplicaciones

- Dinamómetro digital de tracción Célula de carga en acero inoxidable, carcasa de aluminio anodizado Hasta 3000 divisiones >40h de autonomía a pleno funcionamiento, sustitución de batería sencilla Pantalla LED blanca con 5 dígitos de 30mm Conforme a la Directiva 2006/42/CE Comunicación Bluetooth / Wi-Fi Protección contra impactos
- Tecnipés realiza el suministro, la integración con la báscula y los periféricos, la puesta en marcha y el mantenimiento.
- La versión, las comunicaciones y los accesorios se confirman en el presupuesto según la instalación.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Dato
Teclado	5 teclas de función
Material	Acero inoxidable
Protocolos	Sensoc (ASCII Protocol)
Capacidades	6000 · 15000 · 20000 · 1500 · 10000 · 3000 · 600
Rango de temperatura operativa	-35°C... +70°C
Rango de temperatura compensada	-10°C... +40°C
Dimensiones	127x222x112 mm
Clase de precisión	C3
A/D Convertidor	24 bits (1.000.000 div)
Alimentación	12V (DC)
Wifi	0/1
Radio	Bluetooth (BLE 5)

Opciones disponibles

Referencia	Descripción
MALETI/GX-S	Estuche de almacenamiento tamaño S
MANDO GX-IR	Control remoto infrarrojo
MALETI/GX-L	Estuche de almacenamiento tamaño L
GRILL/GX-17	Grillete 17 t (para básculas de grúa de 15t)
AD_GX/WIFI	Módulo Wi-Fi
GRILL/GX-6.5	Grillete 6,5 t (para básculas de grúa de 6t)
CJTO-BAT GX	Paquete de batería adicional
GRILL/GX-12	Grillete 12 t (para básculas de grúa de 10t)
GRILL/GX-3.25	Grillete 3,25 t (para básculas de grúa de 0,6t – 1,5t – 3t)

Las imágenes, características técnicas y configuraciones pueden variar según disponibilidad, versión suministrada o requisitos de instalación. Confirmar siempre la configuración final en el presupuesto.